

Automat 24 / 7 do wysyłek kodów na Allegro

System Alex

Instrukcja obsługi

Zawartość

Oprogramowanie AlleX	3
Wymagania systemowe	3
Zawartość oprogramowania.....	3
Funkcje programu AlleX	3
Wdrażanie oprogramowania AlleX.....	4
Wdrażanie oprogramowania AlleX na serwerze hostingowym WWW.....	4
Opis programu.....	5
Główna konfiguracja.....	5
Definiowanie akcji	7
Wysyłki manualne	8
Symulacja zakupu aukcji.....	9
Automatyzacja uruchomień	10
Monitoring i utrzymywanie systemu.....	12
Zaawansowane informacje techniczne	12
Regulamin.....	12
Kontakt i wsparcie	13

Oprogramowanie AlleX

Dziękujemy za zakup bądź pobranie wersji testowej naszego oprogramowania AlleX i dołączeniu do grona naszych zadowolonych klientów. Dzięki systemowi AlleX już nie musisz zajmować się wysyłkami kodów/załączników do swoich klientów kupujących na Twoich aukcjach allegro.

Nasz system przygotowany został dla osób, które chcą zautomatyzować wysyłki wszelkich kodów na swoich aukcjach takich jak kody doładowujące pre-paid (np. kody operatorów komórek), kody numerów seryjnych gier, programów; kody dostępowe do serwisów Premium; skany zdjęć z kodami; załączniki e-booków, programów, szablonów.

Przed przystąpieniem do korzystania z oprogramowania AlleX powinieneś dowiedzieć się jak ono działa oraz jak skonfigurować je do prawidłowej pracy. Pamiętaj, że dobra znajomość obsługi programu pozwoli Ci bezbłędnie generować wysyłki do swoich klientów nie narażając Cię na ewentualne pomyłki w wysyłaniu przesyłek.

Wymagania systemowe

- System Windows (minimum Windows 2000)
- Platforma .NET Framework 2.0 (dostępna na stronie [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displayLang=pl) pod adresem <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displayLang=pl> - w systemach Vista / Win 7 jest już obecna)
- Klucz WebApi który otrzymuje się od Allegro (klucz jest bezpłatny)
- Opcjonalnie baza danych MSSQL albo MYSQL (baza danych nie jest wymagana do prawidłowego działania systemu – jest to tylko opcja dla bardziej wymagających osób)
- Opcjonalnie Hosting WWW – wymagany system Windows na serwerze hostingowym – przykładowy hosting na którym AlleX działa sprawnie: http://www.amm.net.pl/serwer_start_windows.htm

Zawartość oprogramowania

- Program alleX.exe (w wersji konsolowej) do automatycznego importu płatności oraz wykonywania akcji takich jak wysyłanie maili z kodami, z załącznikami
- Program alleX_gui.exe (w wersji okienkowej) do konfigurowania programu AlleX
- Konfigurację config.ini, w której umieszczana jest pełna konfiguracja programu.
- Plik alleX_all.bat do wykonywania importu (1) i realizacji wysyłek (2)
- Opcjonalne skrypty SQL do założenia tabel w bazie danych
- Opcjonalne pliki dostarczane na serwer hostingowy
- Instrukcja obsługi w formacie .doc i .pdf

Funkcje programu AlleX

Podstawową funkcją „AlleX-a” jest pobieranie informacji o płatnościach z Allegro (kanał Płace z Allegro) określane jako „moduł 1” oraz realizacją wysyłek określane jako „moduł 2”

Moduł 1 pobiera informacje o płatnościach z Allegro. Dane pobierane są z dnia poprzedniego do chwili obecnej, tak więc program nie powinien być wyłączany na dłużej niż jeden dzień, ponieważ nie pobierze dokonanych płatności sprzed ponad jednego dnia wstecz.

Moduł2 zajmuje się wykonywaniem wysyłek e-mail po wykryciu akcji powiązanej ze sprzedażą. Wysyłki mogą zawierać w treści kody lub załączniki (dla każdej wysyłki kolejny kod i/lub kolejny załącznik)

Moduł1 oraz Moduł2 wykonują się jednocześnie jeden po drugim podczas ich cyklicznego automatycznego uruchamiania.

Możliwe jest uruchomienie systemu AlleX na serwerze hostingowym WWW, który oparty jest o system serwerowy Windows

Wdrażanie oprogramowania AlleX

Po zakupieniu lub pobraniu programu w wersji czasowej (trial) należy go rozpakować do wybranego katalogu, tak więc program spakowany w formacie .zip, należy rozpakować do katalogu np. c:\allex. Następnie upewnić się czy spełnione są wymagania systemowe co do programu AlleX. Kolejnym krokiem jest uruchomienie programu allex_gui.exe (wersja okienkowa) i skonfigurowanie jego pracy.

Wdrażanie oprogramowania AlleX na serwerze hostingowym WWW

Na serwer hostingowy należy przenieść część plików obsługujących AlleX-a.

Lista plików z katalogu AlleX-a, które należy przenieść do głównego katalogu serwera WWW:

Global.asax
Allex.aspx
Allex.aspx.cs
Web.config

Następnie należy wprowadzić swoje hasło w pliku Global.asax (otwierając np. notatnikiem) w linijce:

```
string folder_password = "";
```

np.:

```
string folder_password = "12345";
```

Kolejnym krokiem jest utworzenie katalogu w głównym katalogu WWW o nazwie:

config12345 dla powyższego hasła 12345, dla hasła np. ABC będzie to katalog configABC

Nie należy zostawiać pustego hasła i tworzyć samego katalogu config{bez hasła} w celach ochrony własnych kodów przygotowanych do wysyłek.

W powyżej utworzonym katalogu należy skopiować plik config.ini z aktualną konfiguracją programu – utworzoną programem AlleX_GUI.exe z katalogu AlleX-a z podkatalogu config (plik config.ini)

Wszystkie pliki z dostępnymi kodami należy skopiować do wyżej omówionego katalogu config{hasło}

Kolejny etap to utworzenie katalogu Bin w głównym katalogu WWW oraz skopiowanie do niego następujących plików:

AlleXHosting.dll

MySql.Data.dll

OpenPop.dll

Ostatnim etapem jest sprawdzenie strony WWW AlleX-a czy działa prawidłowo, wchodząc na link:

<http://{domena}/allex.aspx>

za nazwę {domena} należy podać właściwy adres serwera na którym podłożony jest AlleX

Po prawidłowym uruchomieniu w katalogu config{hasło} powinny znaleźć się pliki work.log (log pracy) oraz inne pliki z historią transakcji. Należy upewnić się czy nie rejestrują one błędów działania programu AlleX.

Dodatkowo trzeba skonfigurować harmonogram wybudzania strony <http://{domena}/allex.aspx> w konfiguracji serwera hostingowego (co np. 30 minut –1 godzina) na wypadek gdyby serwer WWW/IIS został np. zrestartowany i alleX przestał działać to harmonogram go wybudzi.

Domyślnie AlleX na hostingu będzie sprawdzał płatności i realizował wysyłki co tyle minut ile ustawiono w konfiguracji AlleX-a (AlleX_GUI.exe) (plik konfiguracyjny config.ini należy potem przenieść na serwer hostingowy).

Opis programu

Po uruchomieniu programu allex_gui.exe pojawi się okno z kilkoma zakładkami pogrupowanymi tematycznie.

Główna konfiguracja

Pierwsza zakładka to główna konfiguracja programu.

Na początku należy wypełnić pole 'Login do Allegro' w celu odblokowania przycisku 'pobierz kod aktywacji' dla podanej zakupionej licencji lub licencji DEMO a następnie kliknąć na przycisk „Pobierz kod aktywacji”. Aktywacja programu dotyczy podanego wcześniej loginu Allegro i tylko na tym loginie program będzie działał po aktywacji.

Następnie trzeba podać hasło oraz wygenerować jego odpowiednik zakodowany algorytmem SHA klikając na przycisk 'Zakoduj hasło'. Kolejnym polem jest klucz WebApi allegro wymagany przy pobieraniu informacji o płatnościach na swoim kocie Allegro (klucz ten uzyskuje się od serwisu Allegro, wystarczy kliknąć na przycisk „Pobierz klucz” i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami na stronie Allegro).

Ostatnim etapem na tej zakładce jest skonfigurowanie skrzynki pocztowej wysyłającej (SMTP) oraz opcjonalnie zapasowej drugiej skrzynki gdyby pojawiły się błędy z wysyłką z podstawowego konta. Zalecane jest skonfigurowanie obu skrzynek wysyłających dla zwiększenia pewności dostarczenia wysyłki. Informacje o tym co należy wpisywać w pola kontrolki poczty można otrzymać u swojego dostawcy usług pocztowych np. Onet.pl, o2.pl, gmail.com itp. Informacji tych należy szukać po hasłach „SMTP” lub „konfiguracja klientów pocztowych”

Definiowanie akcji

Ta zakładka pozwala definiować nieskończoną ilość akcji filtrów wykrywania sprzedaży i realizacji przesyłki

AlleX - Automatyzaacja płatności Allegro i realizacji wysyłek

Import płatności Realizacja wysyłek Wysyłki natychmiastowe Wysyłki manualne Symulacja zakupu aukcji Automatyzaacja

AlleX
MailBlaster

Akcja wysyłki:

Nazwa: AlleX

Szukaj w tytule aukcji: tomat

Numer ID aukcji to:

Zapłacona kwota to: 69

Plik z kodami: kody.txt

Temat e-mail: Zakup programu AlleX - Automatyzaacja płatności z

Treść e-mail: Witamy!{br}{br}Dziękujemy za zakup programu Alle

Plik załącznika e-mail:

Wiadomość HTML

Wysyłka natychmiastowa "kup teraz" (przed płatnością)
* Wymagane jest aby pole "Numer ID aukcji to:" było wypełnione

Wysyłka natychmiastowa "licytacje" (przed płatnością)
* Wymagane jest aby pole "Numer ID aukcji to:" było wypełnione

Dodaj Usuń Zapisz

Usuń

* Pola czerwone należy szczególnie przestrzegać przed uruchomieniem automatu

AlleX Jesteśmy nr 1 wśród automatów do przeprowadzania zautomatyzowanych transakcji Allegro i realizowania wysyłek (e-mail / kody dostępu / doładowania / konta WoW). Intralogic (c) 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wersja oprogramowania: 1.0.4017.16510 www.automat-allegro.com.pl

Na tej zakładce będziesz najczęściej wprowadzał zmiany. Tutaj definiuje się akcje i ich filtry do wykrywania czy zaszła akcja wysłania przesyłki. Po utworzeniu akcji wprowadzasz jej dowolną nazwę w pole „Nazwa:”. Następnie musisz wypełnić przynajmniej jedno pole z pól „Szukaj w tytule aukcji:” i „Numer ID aukcji to:” podając część treści aukcji lub numer id aukcji. Kolejnym obowiązkowym polem jest pole „Zapłacona kwota to:”, tutaj podajesz kwotę sprzedaży swojej aukcji. Kwota z groszami powinna być formatowana z przecinkiem np. „54,98”. Całkowite kwoty np. 52 zł powinny być wpisywane jako „52” (bez przecinka i bez groszy). Po ustawieniu tych warunków można uzupełnić kolejne opcjonalne pola:

„Plik z kodami:” to nazwa pliku z kodami (i opcjonalnie załącznikami np. obrazki skanów kodów) np. kody.txt (plik ten musi znajdować się w podkatalogu config w katalogu alleX-a. Format przykładowego pliku kody.txt wygląda następująco:

Dla pliku zawierającego tylko kody będzie to plik tekstowy zawierający po jednym kodzie w jednej linii np.:

12345abc23mnv

23456def

axb5dfghds

Dla pliku zawierającego załączniki np. skanów kodów i kody:

{plik1.jpg} kod1

{plik2.jpg} kod2

{plik3.jpg} kod3

Po załączniku występuje jedna spacja a potem kod tekstowy np. „kod1”

W kolejnych polach należy podać temat wiadomości, treść wiadomości w której można podawać specjalne tagi:

{br} wstawia załamanie tekstu

{name} wstawia imię kupującego

{lastname} wstawia nazwisko kupującego

{email} wstawia email kupującego

{code} wstawia kolejny kod z pliku z kodami

UWAGA: Pliki z kodami należy umieszczać w podkatalogu 'config' AlleX-a


W polu „Plik załącznika email:” dodatkowo możemy podać stały plik załącznika (należy podać tylko nazwę pliku w tym polu – plik musi znajdować się w katalogu config), np. załącznik na sprzedawany e-book, program, grafikę itp. **Pliki należy umieszczać w podkatalogu 'config' AlleX-a**

Znacznik wysyłki html pozwala wysyłać wiadomości w formacie html, należy wtedy w treści wiadomości używać Tag-ów html

Należy pamiętać aby przy każdych zmianach na tej zakładce zapisywać je przyciskiem „Zapisz”

Wysyłki manualne

Zakładka manualnych wysyłek pozwala na omijanie automatycznych wysyłek dla transakcji manualnie obsłużonych np. kupujący przesłał skan dowodu wpłaty i zależy mu na czasie a płatność Allegro zostanie zaksięgowana np. dopiero po kilku godzinach – automat wtedy nie może już wykonać przesyłki kodu ponieważ wcześniej sprzedający wysłał kod manualnie.

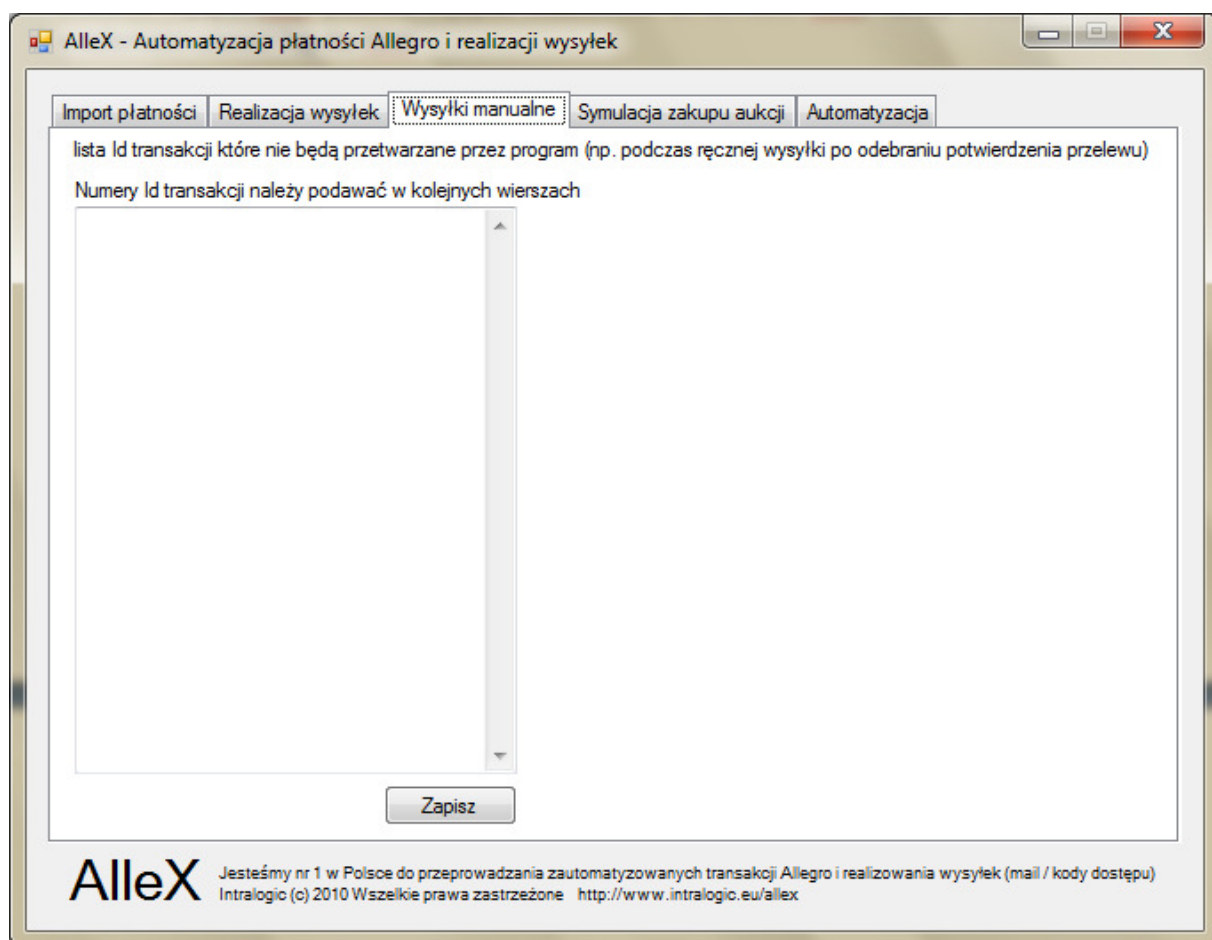

Symulacja zakupu aukcji


Zakładka testowania zakupu aukcji pomocna będzie przy pierwszych uruchomieniach aby sprawdzić jak wygląda treść e-mail oraz jakie kody są otrzymywane oraz to czy w ogóle akcje wykrywają dany zakup.



Jako „Id aukcji” należy podać numer Id aukcji sztucznie kupowanej. Należy pamiętać że symulacje zakupu aukcji można wykonywać nawet jeżeli nie mamy jeszcze klucza WebApi. Symulacja zakupu nie ingeruje w autentyczne aukcje w serwisie Allegro a jedynie wewnętrznie w programie symuluje zakup aukcji. W kolejnych polach należy podać tytuł aukcji oraz własny adres e-mail aby sprawdzić wysyłkę na swoje konto pocztowe, kwotę wpłaty należy podawać w formacie takim jak opisany na zakładce „Realizacja wysyłek”

Automatyzacja uruchomień

Na tej zakładce będziesz mógł zarządzać harmonogramem uruchamiania systemu AlleX oraz przeglądać logi pracy programu oraz logi transakcji wykonanych.

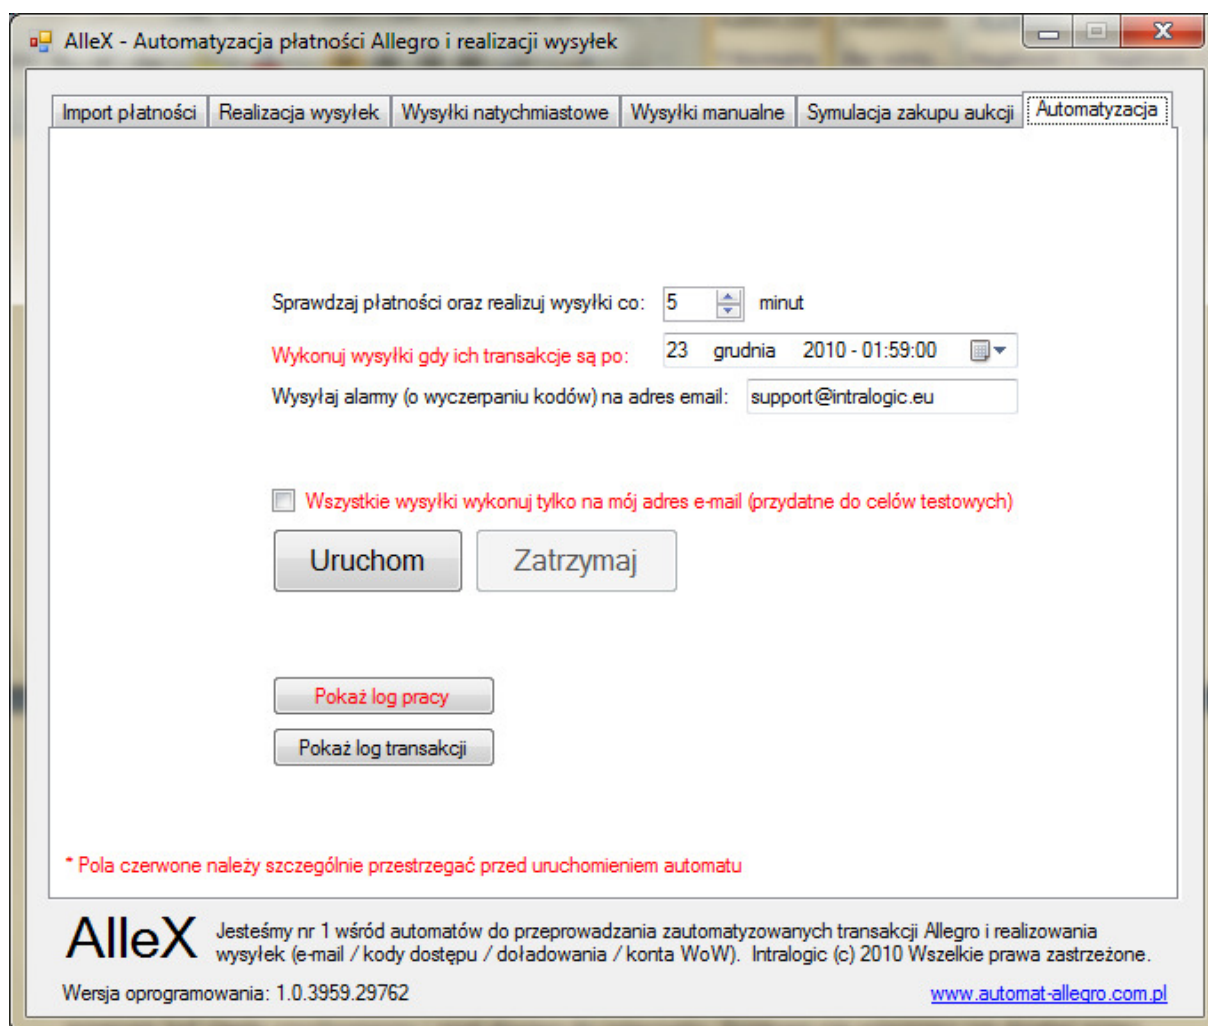

Należy ustawić harmonogram uruchomień, optymalnie co 5 minut oraz ustawić datę i czas od kiedy ma wykonywać przesyłki (bardzo ważny parametr aby przypadkowo nie wysyłać starych poprzednich aukcji ponownie). Parametr daty i czasu mówi systemowi AlleX o tym, aby wykonywał wysyłki tylko tym kupującym osobom które zakupiły aukcję po tej dacie i czasie w tym polu.

Możliwe jest podanie swojego adresu e-mail w polu „Wysyłaj alamy (o wyczerpaniu kodów) na adres email:” w przypadku gdy któraś zdefiniowana akcja wyczerpie już wszystkie kody. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, otrzymasz informację tą informację na podany adres email a także osoba kupująca nie otrzyma wysyłki dopóki nie dodasz nowych kodów do pliku z kodami. Ostrzeżenie o wyczerpaniu kodów również zobaczysz w logach pracy i logach transakcji.

Przyciski „Uruchom” i „Zatrzymaj” uruchamiają harmonogram lub zatrzymują go. Ważne jest aby program był ciągle uruchomiony i miał dostęp do Internetu. Program nie powinien nie działać przez ponad 1 dzień, ponieważ nie pobierze płatności odległych dalej niż jeden dzień wstecz.

Przyciski „Pokaż log pracy” oraz „Pokaż log transakcji” wyświetlają stan działania programu, należy często z tego korzystać upewniając się że system działa poprawnie.

Monitoring i utrzymywanie systemu

Raz na jakiś czas należy robić porządki gdyby okazało się że system jest przeciążony plikami. Należy wykonywać poniższe akcje po kolei:

- 1) Zatrzymanie systemu AlleX (poprzez naciśnięcie przycisku „Zatrzymaj” na zakładce automatyzacji)
- 2) Usunięcie bądź przeniesienie do innego katalogu (np. archiwum) plików transaction.txt, transaction.txt.used, pliki kodów, pliki kodów z rozszerzeniem .used
- 3) Ustawienie daty i czasu na wykrywanie kupna aukcji (na zakładce automatyzacji) na aktualny dzień i obecny czas. Nie wykonanie tego spowoduje ponowne realizowanie wysyłek od poprzedniego dnia do dziś
- 4) Utworzenie plików z kodami dla zdefiniowanych akcji
- 5) Uruchomienie systemu AlleX (poprzez naciśnięcie przycisku „Uruchom” na zakładce automatyzacji)

Powyższe kroki należy wykonać jeżeli system nieprawidłowo działa lub gdy jest przeciążony ilością zarejestrowanych już transakcji

Zaawansowane informacje techniczne

Podane tu informacje dotyczą tylko osób zagłębiających się w działanie programu AlleX.

Użytkownicy znający systemy baz danych MSSQL lub MYSQL mogą skonfigurować sobie dodatkowo rejestrowanie płatności w tych bazach odpowiednio konfigurując plik config.ini (w sekcji storage, 1 – MSSQL, 2 – MYSQL).

Informacje o formacie i przeznaczeniu plików używanych przez system AlleX:

Plik transaction.txt zawiera wszystkie transakcje dokonane przez „płatcę z Allegro”

Plik transaction.txt.used zawiera wszystkie transakcje, które moduł 2 wykonał (wysłał maila/kod) - na podstawie tego pliku system wie czy ktoś już otrzymał przesyłkę, skasowanie w tym pliku wpisu transakcji spowoduje ponowne wygenerowanie maila/kodu

kody.txt (lub inny plik z kodami) zawiera listę kodów - do tego pliku należy dopisywać kody. Jeżeli zabraknie kodów w tym pliku system będzie czekał aż plik zostanie napełniony kolejnymi kodami

plik kody.txt.used (lub inny plik z kodami z rozszerzeniem .used) zawiera listę kodów które już zostały wysłane – kody, które znajdują się w tym pliku nie będą wysyłane kupującym

Regulamin

- Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie programu bądź też za jego błędne obsługiwane
- W przypadku znalezienia usterki w programie autor zobowiązuje się ją naprawić w ciągu 7 dni od daty jej wykrycia
- W wykonywanych przez program wysyłkach e-mail, autor zastrzega sobie prawo do dopisywania na dole wiadomości stopki informującej o tym programie

- Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie oraz modyfikowanie tego oprogramowania

Kontakt i wsparcie

- GG: 9510434
- e-mail: support@intralogic.eu
- www.automat-allegro.com.pl
- www.intralogic.eu